


调心球轴承

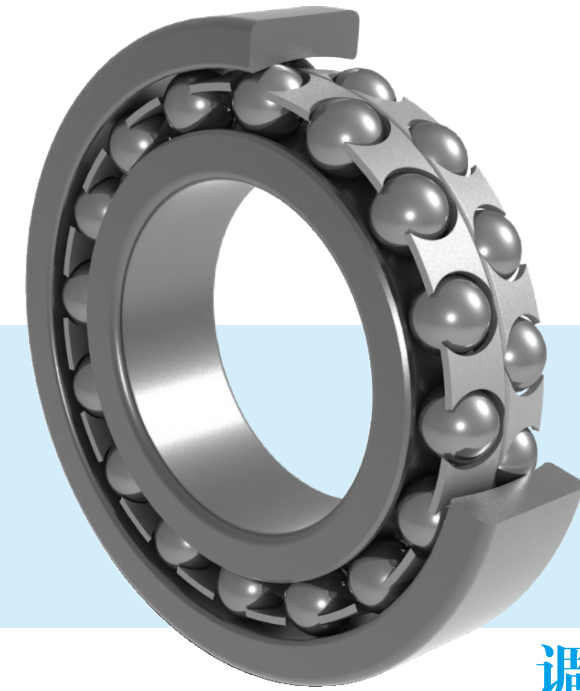

调心球轴承

调心球轴承

调心球轴承的外圈滚道为球面，其曲率中心与轴承中心一致。因此，内圈、外圈、球、保持架可以作为一定的倾斜，既在轴承中心周围自由旋转，具有自动调心性能，可以自动调整轴和箱体因加工、安装不当等发生的轴心偏移，适用于轴和箱体对中困难、轴易出现挠曲的场合。


调心球轴承主要用来承受径向载荷，在承受径向载荷的同时也可承受少量的轴向载荷，不宜用于承受纯轴向载荷。由于此轴承具有自动调心能力，适用于低速、有调心要求的场合。若调心球轴承承载能力不够时，应采用具有同样的自动调心性能的调心滚子轴承。

调心球轴承应用范围：木工机械、纺织机械传动轴。
调心球轴承的内径有圆柱内孔或圆锥内孔。圆锥内孔的锥度为1: 12（后置代号为K）。C&U可提供内径面带有圆柱内孔或圆锥内孔的调心球轴承。

C&U可提供带密封的调心球轴承，调心球轴承两侧带接触式密封圈，密封唇以轻压方式接触在内圈的光滑斜角上。如有需要请向人本集团技术中心咨询。
内圈加长的调心球轴承，其特殊的内孔公差可简化安装和拆卸。如有需要请向人本集团技术中心咨询。

一、结构形式

- 普通型（图1）：
内径面为圆柱面的调心球轴承；
- 圆锥孔型（图2）：
内径面带锥度的调心球轴承，锥度为1: 12
- 密封型（图3）：
两侧带密封圈的调心球轴承；
- 宽内圈型（图4）：
内圈加长的调心球轴承。

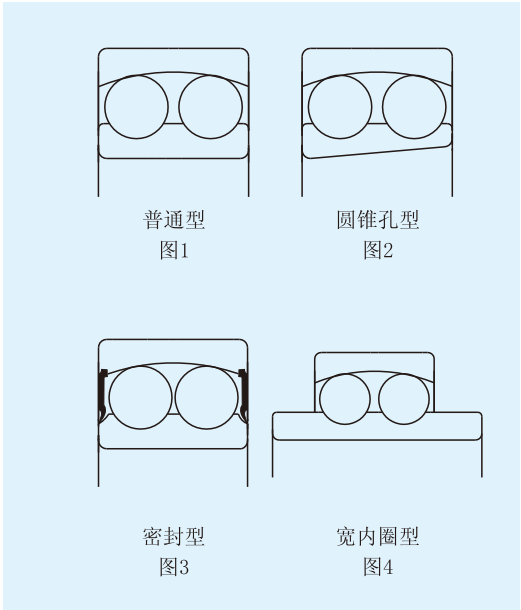

二、尺寸精度 旋转精度

C&U也可以提供普通级以上各精度等级的调心球轴承，相应的尺寸精度、旋转精度的要求见技术解说第5章节内容。

三、径向游隙

C&U标准型圆柱孔调心球轴承采用普通游隙组游隙，圆锥形内孔的调心球轴承以C3组游隙为标准型。游隙大于或小于标准组的调心球轴承可根据用户的要求提供。内圈加长型的调心球轴承的径向游隙处于C2组和普通组之间。
带圆柱孔、圆锥孔的调心球轴承的径向游隙数值见技术解说第6章节内容。这些数据为轴承安装前无载荷时的游隙值。

四、保持架

调心球轴承的保持架一般采用冲压钢板保持架，也可采用带玻璃纤维增强尼龙保持架。如有需要带尼龙保持架的调心球轴承请向人本集团技术中心咨询。

五、允许调心角度

调心球轴承的内部结构设计，使其具有自动调心功能，即轴承本身可调节内、外圈间的角度对准误差。在正常载荷及工作条件下，内圈转动时，允许存在表1中给出的不同心角度值。能否完全达到此给定值，还要参考轴承配置的设计与密封类型等条件。

表1


轴承系列	允许不同心角度值
1200系列	2.5°
1300系列	3°
2200系列	2.5°
2300系列	3°

六、当量动载荷


$F_a/F_r < e$ 时， $P = F_r + Y_1 F_a$
 $F_a/F_r \geq e$ 时， $P = 0.65 F_r + Y_2 F_a$
在尺寸表中可找到每一个轴承相应的计算系数e、Y1、Y2。

七、当量静载荷


$P_0 = F_r + Y_0 F_a$
尺寸表中已给出每个轴承的Y0系数值。



圆柱孔




圆锥孔




d 10~30 mm


主要尺寸 (mm)				基本额定载荷 (kN)		极限转速 (r/min)		公称型号		公称型号(旧)		安装相关尺寸 (mm)			参考质量 (kg)	计算系数			
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑	圆柱孔	圆锥孔	圆柱孔	圆锥孔	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大		e	Y _i	Y ₂	Y ₀
10	30	9	0.6	5.53	1.18	24,000	30,000	1200	—	1200	111200	14.0	26.0	0.6	0.034	0.33	1.9	3	2
	30	14	0.6	8.06	1.73	22,000	28,000	2200	—	1500	—	14.0	26.0	0.6	0.047	0.54	1.15	1.8	1.3
	35	11	0.6	7.35	1.62	20,000	24,000	1300	1300K	1300	111300	14.0	31.0	0.6	0.057	0.35	2.8	1.8	1.9
	35	17	0.6	9.20	2.01	18,000	22,000	2300	—	1600	—	14.0	31.0	0.6	0.077	0.71	1.4	0.89	0.93
12	32	10	0.6	6.24	1.43	22,000	28,000	1201	1201K	1201	111201	16.0	28.0	0.6	0.040	0.33	1.9	3	2
	32	14	0.6	8.52	1.90	20,000	26,000	2201	—	1501	—	16.0	28.0	0.6	0.053	0.50	1.25	2	1.3
	37	12	1.0	9.36	2.16	18,000	22,000	1301	1301K	1301	111301	17.0	32.0	1.0	0.067	0.35	1.8	2.8	1.8
	37	17	1.0	11.70	2.70	17,000	20,000	2301	—	1601	—	17.0	32.0	1.0	0.095	0.60	1.05	1.6	1.1
15	35	11	0.6	7.41	1.76	19,000	24,000	1202	1202K	1202	111202	19.0	31.0	0.6	0.049	0.33	1.9	3	2
	35	14	0.6	8.71	2.04	18,000	22,000	2202	2202K	1502	111502	19.0	31.0	0.6	0.060	0.43	1.5	2.3	1.6
	42	13	1.0	10.80	2.60	17,000	20,000	1302	1302K	1302	111302	20.0	37.0	1.0	0.094	0.31	2	3.1	2.2
	42	17	1.0	11.90	2.90	15,000	18,000	2302	—	1602	—	20.0	37.0	1.0	0.110	0.52	1.2	1.9	1.3
17	40	12	0.6	8.84	2.20	18,000	22,000	1203	1203K	1203	111203	21.0	36.0	0.6	0.073	0.31	2	3.1	2.2
	40	16	0.6	10.60	2.55	17,000	20,000	2203	2203K	1503	111503	21.0	36.0	0.6	0.088	0.43	1.5	2.3	1.6
	47	14	1.0	12.70	3.40	14,000	17,000	1303	1303K	1303	111303	22.0	42.0	1.0	0.130	0.30	2.1	3.3	2.2
	47	19	1.0	14.60	3.55	13,000	16,000	2303	—	1603	—	22.0	42.0	1.0	0.160	0.52	1.2	1.9	1.3
20	47	14	1.0	12.70	3.40	15,000	18,000	1204	1204K	1204	111204	25.0	42.0	1.0	0.120	0.30	2.1	3.3	2.2
	47	18	1.0	16.80	4.15	14,000	17,000	2204	2204K	1504	111504	25.0	42.0	1.0	0.140	0.40	1.6	2.4	1.6
	52	15	1.1	14.30	4.00	12,000	15,000	1304	1304K	1304	111304	26.5	45.5	1.0	0.160	0.28	2.2	3.5	2.5
	52	21	1.1	18.20	4.75	11,000	14,000	2304	2304K	1604	111604	26.5	45.5	1.0	0.210	0.52	1.2	1.9	1.3
25	52	15	1.0	14.30	4.00	13,000	16,000	1205	1205K	1205	111205	30.0	47.0	1.0	0.140	0.28	2.2	3.5	2.5
	52	18	1.0	16.80	4.40	11,000	14,000	2205	2205K	1505	111505	30.0	47.0	1.0	0.160	0.35	1.8	2.8	1.8
	62	17	1.1	19.00	5.40	9,500	12,000	1305	1305K	1305	111305	31.5	55.5	1.0	0.260	0.28	2.2	3.5	2.5
	62	24	1.1	24.20	6.55	9,500	12,000	2305	2305K	1605	111605	31.5	55.5	1.0	0.340	0.48	1.3	2	1.4
30	62	16	1.0	15.60	4.65	10,000	13,000	1206	1206K	1206	111206	35.0	57.0	1.0	0.220	0.25	2.5	3.9	2.5
	62	20	1.0	23.80	6.70	9,500	12,000	2206	2206K	1506	111506	35.0	57.0	1.0	0.260	0.33	1.9	3	2

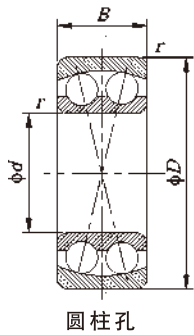

圆柱孔

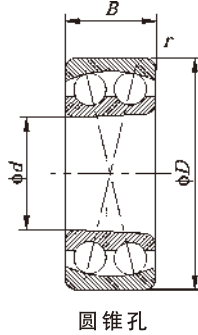


圆锥孔




d 30~60 mm


主要尺寸 (mm)				基本额定负荷 (kN)		极限转速 (r/min)		公称型号		公称型号(旧)		安装相关尺寸 (mm)			参考质量 (kg)	计算系数			
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑	圆柱孔	圆锥孔	圆柱孔	圆锥孔	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大		e	Y _i	Y ₂	Y ₀
30	72	19	1.1	22.50	6.80	9,000	11,000	1306	1306K	1306	111306	36.5	65.5	1.0	0.390	0.25	2.5	3.9	2.5
	72	27	1.1	31.20	8.80	8,500	10,000	2306	2306K	1606	111606	36.5	65.5	1.0	0.500	0.44	1.4	2.2	1.4
35	72	17	1.1	19.00	6.00	9,000	11,000	1207	1207K	1207	111207	41.5	65.5	1.0	0.320	0.23	2.7	4.2	2.8
	72	23	1.1	30.70	8.80	8,500	10,000	2207	2207K	1507	111507	41.5	65.5	1.0	0.400	0.31	2	3.1	2.2
	80	21	1.5	26.50	8.50	7,500	9,000	1307	1307K	1307	111307	43.0	72.0	1.5	0.510	0.25	2.5	3.9	2.5
	80	31	1.5	39.70	11.20	7,000	8,500	2307	2307K	1607	111607	43.0	72.0	1.5	0.680	0.46	1.35	2.1	1.4
	90	23	1.5	33.80	11.20	6,700	8,000	1308	1308K	1308	111308	48.0	82.0	1.5	0.720	0.23	2.7	4.2	2.8
40	80	18	1.1	19.90	6.95	8,500	10,000	1208	1208K	1208	111208	46.5	73.5	1.0	0.420	0.22	2.9	4.5	2.8
	80	23	1.1	31.90	10.00	7,500	9,000	2208	2208K	1508	111508	46.5	73.5	1.0	0.510	0.28	2.2	3.5	2.5
	90	23	1.5	33.80	11.20	6,700	8,000	1308	1308K	1308	111308	48.0	82.0	1.5	0.720	0.23	2.7	4.2	2.8
	90	33	1.5	54.00	16.00	6,300	7,500	2308	2308K	1608	111608	48.0	82.0	1.5	0.930	0.40	1.6	2.4	1.6
	100	25	1.5	39.00	13.40	6,300	7,500	1309	1309K	1309	111309	53.0	92.0	1.5	0.960	0.23	2.7	4.2	2.8
45	85	19	1.1	22.90	7.80	7,500	9,000	1209	1209K	1209	111209	51.5	78.5	1.0	0.470	0.21	3	4.6	3.2
	85	23	1.1	32.50	10.60	7,000	8,500	2209	2209K	1509	111509	51.5	78.5	1.0	0.550	0.26	2.4	3.7	2.5
	100	25	1.5	39.00	13.40	6,300	7,500	1309	1309K	1309	111309	53.0	92.0	1.5	0.960	0.23	2.7	4.2	2.8
	100	36	1.5	63.70	19.30	5,600	6,700	2309	2309K	1609	111609	53.0	92.0	1.5	1.250	0.33	1.9	3	2
	110	27	2.0	43.60	14.00	5,600	6,700	1310	1310K	1310	111310	59.0	101.0	2.0	1.200	0.24	2.6	4.1	2.8
50	90	20	1.1	26.50	9.15	7,000	8,500	1210	1210K	1210	111210	56.5	83.5	1.0	0.530	0.21	3	4.6	3.2
	90	23	1.1	33.80	11.20	6,300	7,500	2210	2210K	1510	111510	56.5	83.5	1.0	0.600	0.23	2.7	4.2	2.8
	110	27	2.0	43.60	14.00	5,600	6,700	1310	1310K	1310	111310	59.0	101.0	2.0	1.200	0.24	2.6	4.1	2.8
	110	40	2.0	63.70	20.00	5,300	6,300	2310	2310K	1610	111610	59.0	101.0	2.0	1.650	0.43	1.5	2.3	1.6
	120	29	2.0	50.70	18.00	5,000	6,000	1311	1311K	1311	111311	64.0	111.0	2.0	1.600	0.23	2.7	4.2	2.8
55	100	21	1.5	27.60	10.60	6,300	7,500	1211	1211K	1211	111211	63.0	92.0	1.5	0.710	0.19	3.3	5.1	3.6
	100	25	1.5	39.00	13.40	6,000	7,000	2211	2211K	1511	111511	63.0	92.0	1.5	0.810	0.23	2.7	4.2	2.8
	120	29	2.0	50.70	18.00	5,000	6,000	1311	1311K	1311	111311	64.0	111.0	2.0	1.600	0.23	2.7	4.2	2.8
	120	43	2.0	76.10	24.00	4,800	5,600	2311	2311K	1611	111611	64.0	111.0	2.0	2.100	0.40	1.6	2.4	1.6
	130	31	2.1	58.50	22.00	4,500	5,300	1312	1312K	1312	111312	71.0	119.0	2.0	1.950	0.23	2.7	4.2	2.8
60	110	22	1.5	31.20	12.20	5,600	6,700	1212	1212K	1212	111212	68.0	102.0	1.5	0.900	0.19	3.3	5.1	3.6
	110	28	1.5	48.80	17.00	5,300	6,300	2212	2212K	1512	111512	68.0	102.0	1.5	1.100	0.24	2.6	4.1	2.8
	130	31	2.1	58.50	22.00	4,500	5,300	1312	1312K	1312	111312	71.0	119.0	2.0	1.950	0.23	2.7	4.2	2.8
	130	46	2.1	87.10	28.50	4,500	5,300	2312	2312K	1612	111612	71.0	119.0	2.0	2.600	0.33	1.9	3	2



圆柱孔




圆锥孔




d 65~95 mm


主要尺寸 (mm)				基本额定负荷 (kN)		极限转速 (r/min)		公称型号		公称型号(旧)		安装相关尺寸 (mm)			参考质量 (kg)	计算系数			
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑	圆柱孔	圆锥孔	圆柱孔	圆锥孔	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大		e	Y _i	Y ₂	Y ₀
65	120	23	1.5	35.10	14.00	5,300	6,300	1213	1213K	1213	111213	73.0	112.0	1.5	1.150	0.18	3.5	5.4	3.6
	120	31	1.5	57.20	20.00	5,000	6,000	2213	2213K	1513	111513	73.0	112.0	1.5	1.450	0.24	2.6	4.1	2.8
	140	33	2.1	65.00	25.50	4,300	5,000	1313	1313K	1313	111313	76.0	129.0	2.0	2.450	0.22	2.9	4.5	2.8
	140	48	2.1	95.60	32.50	4,000	4,800	2313	2313K	1613	111613	76.0	129.0	2.0	3.250	0.37	1.7	2.6	1.8
70	125	24	1.5	34.50	13.70	5,000	6,000	1214	1214K	1214	111214	78.0	117.0	1.5	1.250	0.18	3.5	5.4	3.6
	125	31	1.5	44.20	17.00	4,800	5,600	2214	2214K	1514	111514	78.0	117.0	1.5	1.500	0.27	2.3	3.6	2.5
	150	35	2.1	74.10	27.50	4,000	4,800	1314	1314K	1314	111314	81.0	139.0	2.0	3.000	0.22	2.9	4.5	2.8
	150	51	2.1	111.00	37.50	3,800	4,500	2314	2314K	1614	111614	81.0	139.0	2.0	3.900	0.37	1.7	2.6	1.8
75	130	25	1.5	39.00	15.60	4,800	5,600	1215	1215K	1215	111215	83.0	122.0	1.5	1.350	0.17	3.7	5.7	4
	130	31	1.5	44.20	18.00	4,500	5,300	2215	2215K	1515	111515	83.0	122.0	1.5	1.600	0.25	2.5	3.9	2.5
	160	37	2.1	79.30	30.00	3,800	4,500	1315	1315K	1315	111315	86.0	149.0	2.0	3.550	0.22	2.9	4.5	2.8
	160	55	2.1	124.00	43.00	3,400	4,000	2315	2315K	1615	111615	86.0	149.0	2.0	4.700	0.37	1.7	2.6	1.8
80	140	26	2.0	39.70	17.00	4,500	5,300	1216	1216K	1216	111216	89.0	131.0	2.0	1.650	0.16	3.9	6.1	4
	140	33	2.0	65.00	25.50	4,000	4,800	2216	2216K	1616	111516	89.0	131.0	2.0	2.000	0.22	2.9	4.5	2.8
	170	39	2.1	88.40	33.50	3,600	4,300	1316	1316K	1316	111316	91.0	159.0	2.0	4.200	0.22	2.9	4.5	2.8
	170	58	2.1	135.00	49.00	3,200	3,800	2316	2316K	1616	111616	91.0	159.0	2.0	6.100	0.37	1.7	2.6	1.8
85	150	28	2.0	48.80	20.80	4,000	4,800	1217	1217K	1217	111217	94.0	141.0	2.0	2.050	0.17	3.7	5.7	4
	150	36	2.0	58.50	23.60	3,800	4,500	2217	2217K	1517	111517	94.0	141.0	2.0	2.500	0.25	2.5	3.9	2.5
	180	41	3.0	97.50	38.00	3,400	4,000	1317	1317K	1317	111317	98.0	167.0	2.5	5.000	0.22	2.9	4.5	2.8
	180	60	3.0	140.00	51.00	3,000	3,600	2317	2317K	1617	111617	98.0	167.0	2.5	7.050	0.37	1.7	2.6	1.8
90	160	30	2.0	57.20	23.60	3,800	4,500	1218	1218K	1218	111218	99.0	151.0	2.0	2.500	0.17	3.7	5.7	4
	160	40	2.0	70.20	28.50	3,600	4,300	2218	2218K	1518	111518	99.0	151.0	2.0	3.400	0.27	2.3	3.6	2.5
	190	43	3.0	117.00	44.00	3,200	3,800	1318	1318K	1318	111318	103.0	177.0	2.5	5.800	0.22	2.9	4.5	2.8
	190	64	3.0	153.00	57.00	2,800	3,400	2318	2318K	1618	111618	103.0	177.0	2.5	8.450	0.37	1.7	2.6	1.8
95	170	32	2.1	63.70	27.00	3,600	4,300	1219	1219K	1219	111219	106.0	159.0	2.0	3.100	0.17	3.7	5.7	4
	170	43	2.1	83.20	34.50	3,400	4,000	2219	2219K	1519	111519	106.0	159.0	2.0	4.100	0.27	2.3	3.6	2.5

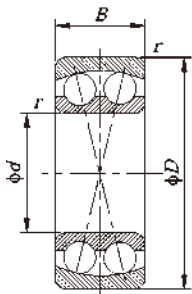

圆柱孔

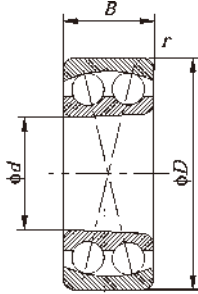

圆锥孔



d 95~110 mm

主要尺寸 (mm)				基本额定负荷 (kN)		极限转速 (r/min)		公称型号		公称型号(旧)		安装相关尺寸 (mm)			参考质量 (kg)	计算系数			
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑	圆柱孔	圆锥孔	圆柱孔	圆锥孔	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大		e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
95	200	45	3.0	133.00	51.00	3,000	3,600	1319	1319K	1319	111319	108.0	187.0	2.5	6.700	0.23	2.7	4.2	2.8
	200	67	3.0	165.00	64.00	2,600	3,200	2319	2319K	1619	111619	108.0	187.0	2.5	9.800	0.37	1.7	2.6	1.8
100	180	34	2.1	68.90	30.00	3,400	4,000	1220	1220K	1220	111220	111.0	169.0	2.0	3.700	0.17	3.7	5.7	4
	180	46	2.1	97.50	40.50	3,200	3,800	2220	2220K	1520	111520	111.0	202.0	2.5	5.000	0.27	2.3	3.6	2.5
	215	47	3.0	143.00	57.00	2,800	3,400	1320	1320K	1320	111320	113.0	202.0	2.5	8.300	0.23	2.7	4.2	2.8
	215	73	3.0	190.00	80.00	2,400	3,000	2320	2320K	1620	111620	113.0	202.0	2.5	12.500	0.37	1.7	2.6	1.8
105	190	36	2.1	74.10	32.50	3,200	3,800	1221	1221K	1221	111221	116.0	179.0	2.0	4.350	0.17	3.7	5.7	4
	190	50	2.1	108.00	45.00	3,000	3,600	2211	2211K	2211	112211	116.0	179.0	2.0	6.100	0.28	2.2	3.5	2.5
	225	49	3.0	154.00	64.50	2,600	3,200	1311	1311K	1311	111311	118.0	212.0	2.5	10.000	0.23	2.7	4.2	2.8
	225	77	3.0	200.00	87.00	2,400	3,000	2311	2311K	2311	112311	118.0	212.0	2.5	14.400	0.37	1.7	2.6	1.8
110	200	38	2.1	88.40	39.00	3,000	3,600	1222	1222K	1222	111222	121.0	189.0	2.0	5.150	0.17	3.7	5.7	4
	200	53	2.1	124.00	52.00	2,800	3,400	2222	2222K	2222	112222	121.0	189.0	2.0	7.100	0.28	2.2	3.5	2.5
	240	50	3.0	163.00	72.00	2,400	3,000	1322	1322K	1322	111322	123.0	227.0	2.5	12.000	0.22	2.9	4.5	2.8
	240	80	3.0	216.00	95.00	2,200	2,800	2322	2322K	2322	112322	123.0	227.0	2.5	17.500	0.37	1.7	2.6	1.8
120	215	42	2.1	119	53	2800	4000	1224	1224K	—	—	149	190	2.1	6.75	0.19	3.3	5.1	3.6
130	230	46	3	127	58.5	2600	3600	1226	1226K	—	—	163	204	2.5	8.3	0.19	3.3	5.1	3.6
150	225	56	2.1	57.2	23.6	2400	3400	13030	13030K	—	—	175	203	2	7.5	0.24	2.6	4.1	2.8
180	280	74	2.1	95.6	40	2200	2800	13036	13036K	—	—	212	249	2	16	0.25	2.5	3.9	2.5
200	280	60	2.1	60.5	29	2000	2600	13940	13940K	—	—	229	258	2	10.7	0.19	3.3	5.1	3.6
220	300	60	2.1	60.5	30.5	1800	2400	13944	13944K	—	—	249	278	2	11	0.18	3.5	5.4	3.6
240	320	60	2.1	60.5	32	1600	2200	13948	13948K	—	—	269	298	2	11.3	0.16	3.9	6.1	4