


滚针轴承

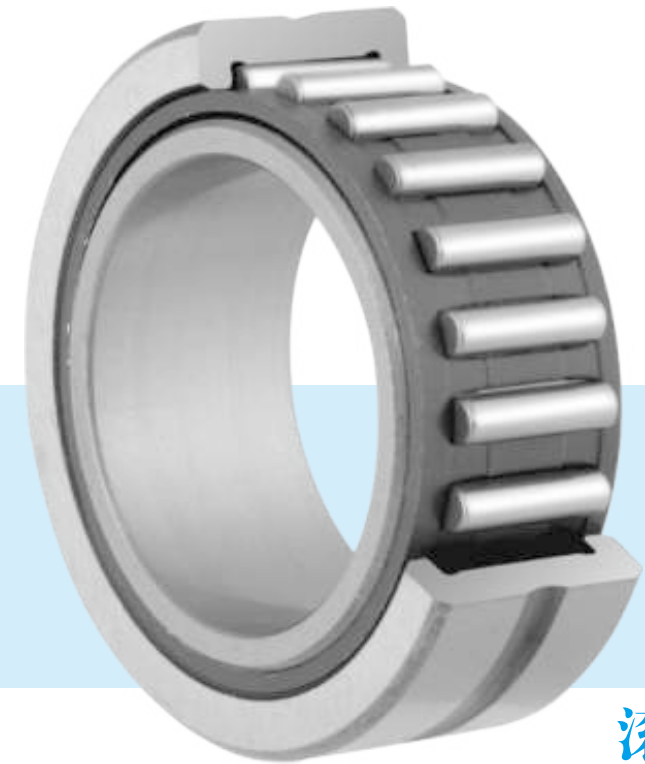

滚针轴承

滚针轴承

滚针轴承中组装着很多长度为直径3倍到10倍的细长滚针，结构紧凑，滚针内接圆直径和轴承的外径比较接近，所以具有较大的径向载荷能力。

一、主要结构形式

- 1、实体外圈滚针轴承NA 0000型、NKI型
- 该类轴承有内圈和外圈（带锁圈，滚针和保持架），极限转速较高，分为单列和双列两种。
- 单列：NA48、NA49、NA69系列（d<32mm）和NKI型。
- d≤7mm的轴承外圈带双锁圈，d>7mm的轴承外圈带双挡边。
- 双列：d≥32mm的NA69系列。
- 实体外圈滚针轴承RNA型
- 该类轴承无内圈，可带保持架或不带保持架，可具有一列或两列滚针。

- 2、滚针和保持架组件K 00000型
- 滚针和保持架组件为独立的轴承单元，滚针由保持架精确地引导。此种轴承无套圈，径向面小，承载能力大，适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。与轴承相匹配的轴径表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面，其表面硬度一般为58～64HRC，表面淬硬层深度0.6～1mm，滚道表面粗糙度Ra值通常为0.32 μm；轴的旋转精度有要求时，Ra值为0.20 μm。当外壳孔的尺寸公差为G6时，轴的尺寸公差推荐与表1。轴和外壳孔滚道形状公差推荐于表2。

- 3、无内圈有保持架的冲压外圈滚针轴承HK型和BK型
- HK型 轴承两端为穿孔型
- BK型 轴承的一端为封口型，用于轴颈无伸出端的支承中，并能承受小的轴向游动力，端面封闭起密封作用。

该类轴承有薄壁冲压外圈、保持架和滚针组成。其成本低，载荷容量大，适用于径向安装尺寸受限制的支承结构，与轴承相配的轴颈表面经过淬硬处理直接作为滚道。轴承用过盈配合装入座孔，无须再对它进行轴向定位。轴承在安装前应注入足量的润滑脂，通常情况下，装配后不用再润滑。

二、保持架材料

滚针轴承保持架一般采用低碳优质钢制造，也可采用诸如尼龙等其它材料。

三、允许倾斜角

滚针轴承一般不允许有角度倾斜。使用中，在滚针全长上最大挠角不得大于0.25%

四、公差与游隙



由内、外圈和保持架的滚针轴承（只有冲压外圈及重系列轴承除外），采用圆柱滚子轴承的径向游隙值。有内、外圈的重系列轴承和内圈作为一个分离零件交货的有保持架滚针轴承，其径向游隙根据内圈滚道直径或滚针组件内切圆直径查用圆柱滚子轴承的径向游隙值。

表1 轴的尺寸公差

径向游隙组别	轴的尺寸公差	
	轴径的公称直径≤80mm	轴径的公称直径>80mm
小于0组	j5	h5
0组	h5	g5
大于0组	g6	f6



表2 滚道形状公差

轴径公称直径/ mm	超过	—	10	18	30	50	80
	到	0	18	30	50	80	—
圆柱度/ μm	轴	2.5	3	4	4	5	6
	外壳孔	4	5	6	7	8	10

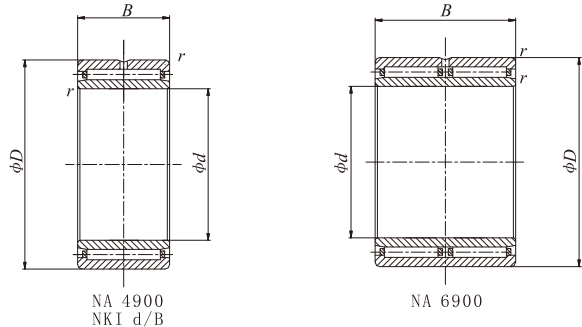



d 10~25 mm

主要尺寸 (mm)				基本额定载荷 (kN)		极限转速 (r/min)		轴承型号	参考质量 (kg)
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑		
10	22	13	0.3	8.8	10.4	17000	26000	NA4900	0.023
	22	16	0.3	10.2	12.5	17000	26000	NKI10/16	0.029
	22	20	0.3	12.8	16.6	17000	26000	NKI10/20	0.037
12	24	13	0.3	9.9	12.2	16000	24000	NA4901	0.026
	24	16	0.3	11.7	15.3	16000	24000	NKI12/16	0.033
	24	20	0.3	14.5	20.0	16000	24000	NKI12/20	0.042
	24	22	0.3	16.1	23.2	16000	24000	NA6901	0.046
	24	24	0.3	17.8	25.5	16000	24000	NA6902	0.050
15	27	16	0.3	13.4	19.0	14000	20000	NKI15/16	0.039
	27	20	0.3	16.5	25.5	14000	20000	NKI15/20	0.049
	28	13	0.3	11.2	15.3	13000	19000	NA4902	0.034
	28	23	0.3	17.2	27.0	13000	19000	NA6902	0.064
17	29	16	0.3	13.8	20.4	13000	19000	NKI17/16	0.043
	29	20	0.3	17.2	27.0	13000	19000	NKI17/20	0.054
	30	13	0.3	11.4	16.3	12000	18000	NA4903	0.037
	30	23	0.3	18.7	30.5	12000	18000	NA6903	0.072
20	32	16	0.3	15.4	24.5	10000	16000	NKI20/16	0.049
	32	20	0.3	19.0	32.5	10000	16000	NKI20/20	0.061
	37	17	0.3	21.6	28.0	9500	15000	NA4904	0.075
	37	30	0.3	35.2	53.0	9500	15000	NA6904	0.140
22	34	16	0.3	15.7	26.0	9500	15000	NKI22/16	0.052
	34	20	0.3	19.4	34.5	9500	15000	NKI22/20	0.065
	39	17	0.3	23.3	32.0	9000	14000	NA49/22	0.080
	39	30	0.3	36.9	57.0	9000	14000	NA69/22	0.150
25	38	20	0.3	22.0	36.5	9000	14000	NKI25/20	0.080
	38	30	0.3	31.9	60.0	9000	14000	NKI25/30	0.120

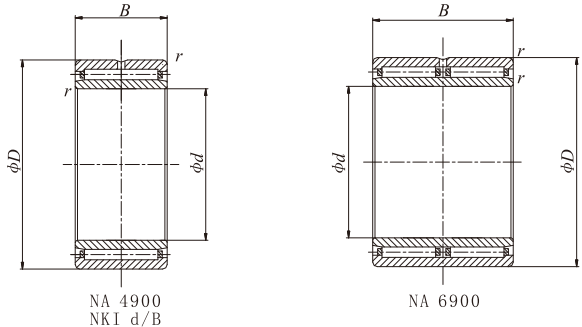



d 25~42 mm

主要尺寸 (mm)				基本额定载荷 (kN)		极限转速 (r/min)		轴承型号	参考质量 (kg)
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑		
25	42	17	0.3	24.2	34.5	8500	13000	NA4905	0.088
	42	30	0.3	38.0	62.0	8500	13000	NA6905	0.160
28	42	20	0.3	23.3	40.5	8000	12000	NKI28/20	0.097
	42	30	0.3	34.1	65.5	8000	12000	NKI28/30	0.150
	45	17	0.3	25.1	36.5	8000	12000	NA49/28	0.098
	45	30	0.3	39.6	65.5	8000	12000	NA69/28	0.180
30	45	20	0.3	24.6	45.0	7500	11000	NKI30/20	0.110
	45	30	0.3	35.8	72.0	7500	11000	NKI30/30	0.170
	47	17	0.3	25.5	39.0	7500	11000	NA4906	0.100
	47	30	0.3	42.9	75.0	7500	11000	NA6906	0.190
32	47	20	0.3	25.1	46.5	7500	11000	NKI32/20	0.120
	47	30	0.3	36.9	76.5	7500	11000	NKI32/30	0.180
	52	20	0.6	30.8	51.0	7000	10000	NA49/32	0.160
	52	36	0.6	47.3	90.0	7000	10000	NA69/32	0.290
35	50	20	0.3	26.4	51.0	7000	10000	NKI35/20	0.13
	50	30	0.3	38.0	83.0	7000	10000	NKI35/30	0.19
	55	20	0.6	31.9	54.0	6700	9500	NA4907	0.17
	55	36	0.6	48.4	93.0	6700	9500	NA6907	0.31
38	53	20	0.3	27.5	55.0	6700	9500	NKI38/20	0.14
	53	30	0.3	40.2	90.0	6700	9500	NKI38/30	0.21
40	55	20	0.3	27.5	57.0	6300	9000	NKI40/20	0.14
	55	30	0.3	40.2	93.0	6300	9000	NKI40/30	0.22
	62	22	0.6	42.9	71.0	5600	8000	NA4908	0.23
	62	40	0.6	67.1	125	5600	8000	NA6908	0.43
42	57	20	0.3	29.2	61.0	6000	8500	NKI42/20	0.15
	57	30	0.3	41.8	98.0	6000	8500	NKI42/30	0.22

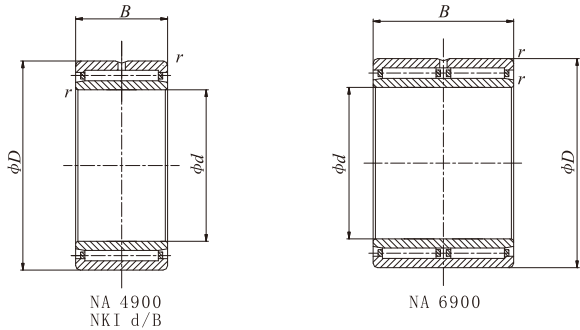


d 45~75 mm

主要尺寸 (mm)				基本额定载荷 (kN)		极限转速 (r/min)		轴承型号	参考质量 (kg)
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑		
45	62	62	0.6	38.0	78.0	5600	8000	NKI45/25	0.23
	62	62	0.6	49.5	110	5600	8000	NKI45/35	0.32
	68	68	0.6	45.7	78.0	5300	7500	NA4909	0.27
	68	68	0.6	70.4	137	5300	7500	NA6909	0.50
50	68	68	0.6	40.2	88.0	5300	7500	NKI50/25	0.27
	68	68	0.6	52.3	122	5300	7500	NKI50/35	0.38
	72	72	0.6	47.3	85.0	5000	7000	NA4910	0.27
	72	72	0.6	73.7	150	5000	7000	NA6910	0.52
55	72	25	0.6	41.8	96.5	4800	6700	NKI55/25	0.27
	72	35	0.6	55.0	134	4800	6700	NKI55/35	0.38
	80	25	1.0	57.2	106	4500	6300	NA4911	0.40
	80	45	1.0	89.7	190	4500	6300	NA6911	0.78
60	82	25	0.6	44.0	95.0	4300	6000	NKI60/25	0.40
	82	35	0.6	60.5	146	4300	6000	NKI60/35	0.55
	85	25	1.0	60.5	114	4300	6000	NA4912	0.43
	85	45	1.0	93.5	204	4300	6000	NA6912	0.81
65	90	25	1.0	52.8	106	4000	5600	NKI65/25	0.47
	90	35	1.0	73.7	163	4000	5600	NKI65/35	0.66
	90	25	1.0	61.6	120	4000	5600	NA4913	0.46
	90	45	1.0	95.2	212	4000	5600	NA6913	0.83
70	95	25	1.0	56.1	127	3600	5000	NKI70/25	0.52
	95	35	1.0	76.5	190	3600	5000	NKI70/35	0.74
	100	30	1.0	84.2	163	3600	5000	NA4914	0.73
	100	54	1.0	128	285	3600	5000	NA6914	1.35
75	105	25	1.0	69.3	132	3400	4800	NKI75/25	0.64
	105	35	1.0	96.8	200	3400	4800	NKI75/35	0.91

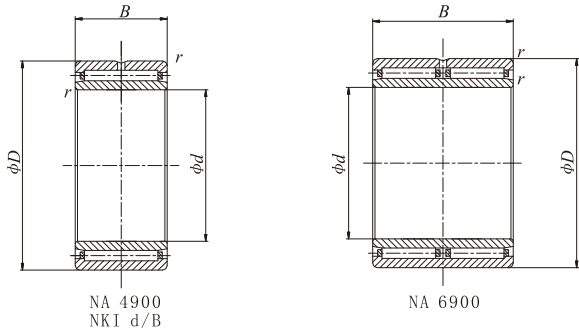

d 75~100 mm


主要尺寸 (mm)				基本额定载荷 (kN)		极限转速 (r/min)		轴承型号	参考质量 (kg)
d	D	B	r (最小)	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑		
75	105	25	1.0	84.2	140	3200	4800	NA4915	0.68
	105	35	1.0	130	216	3200	4800	NA6915	0.96
80	110	30	1.0	72.1	183	3200	4500	NKI80/25	0.88
	110	54	1.0	101	315	3200	4500	NKI80/35	1.50
	110	26	1.0	88.0	146	3000	4500	NA4916	0.75
	110	36	1.0	134	232	3000	4500	NA6916	1.05
85	115	35	1.0	73.7	250	2800	4300	NKI85/26	1.25
	115	63	1.0	105	425	2800	4300	NKI85/36	2.20
	120	26	1.0	108	156	2800	4000	NA4917	0.78
	120	36	1.0	165	250	2800	4000	NA6917	1.10
90	120	35	1.1	76.5	265	2600	4000	NKI90/26	1.30
	120	63	1.1	108	450	2600	4000	NKI90/36	2.30
	125	26	1.0	112	166	2600	3800	NA4918	0.82
	125	63	1.0	172	265	2600	3800	NA6918	1.15
95	125	35	1.1	78.1	270	2400	3800	NKI95/26	1.40
	125	63	1.1	112	465	2400	3800	NKI95/36	2.50
	130	30	1.1	114	220	2400	3600	NA4919	1.00
	130	40	1.1	172	305	2400	3600	NA6919	1.35
100	130	30	1.1	96.8	280	2200	3600	NKI100/30	1.90
	130	40	1.1	123	320	2200	3600	NKI100/40	3.00
	140	40	1.0	125	170	3400	3400	NA4920	0.78



单列 K型

F_w 10~16 mm

主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min)	轴承型号	参考质量 (g)
F _w	E _w	B _c	C _r	C _{0r}	油润滑		
10	13	10	4500	5250	27000	K101310	1.6
	13	13	6000	7600	27000	K101313	2.1
	13	16	6300	7800	27000	K101316	2.2
	14	10	7000	7900	27000	K101410	2.9
	14	13	8000	9100	26000	K101413	4.3
	16	12	7000	9300	27000	K101612	3.7
12	15	9	4120	5210	25000	K121509	2.7
	15	10	4320	5730	25000	K121510	1.9
	15	13	6000	8100	25000	K121513	2.4
	16	8	4200	4700	25000	K121608	2.9
	16	10	6000	6900	25000	K121610	3.8
	16	13	7900	9200	25000	K121613	3.4
14	17	10	5100	6800	23000	K141710	4.0
	17	17	9300	14000	23000	K141717	6.8
	18	10	6800	8300	23000	K141810	4.8
	18	13	8100	9800	23000	K141813	6.3
	18	14	9200	12000	23000	K141814	6.8
	18	15	10000	13000	23000	K141815	7.3
15	14	14	7500	11000	23000	K151814	5.3
	18	17	9600	15900	23000	K151817	6.4
	19	10	7200	9000	22000	K151910	5.1
	19	13	8300	9800	22000	K151913	7.0
	19	17	10300	15000	22000	K151917	8.8
	19	24	12800	20100	22000	K151924	10.5
16	20	10	7600	9700	22000	K162010	5.7
	20	13	8700	11300	22000	K162013	7.1
	20	17	11200	16300	22000	K162017	9.2
	21	10	9000	12000	22000	K162110	6.7
	22	12	11000	12000	21000	K162212	10.4
	22	13	12000	13400	21000	K162213	11.9



单列 K型

F_w 18~25 mm

主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min)	轴承型号	参考质量 (g)
F _w	E _w	B _c	C _r	C _{0r}	油润滑		
18	22	10	8200	9900	20000	K182210	6.1
	22	13	9000	12100	20000	K182213	7.7
	22	17	11900	17600	20000	K182217	10.8
	24	12	11200	12900	20000	K182412	11.6
	24	13	12900	14900	20000	K182413	12.6
	24	20	20000	26500	20000	K182420	19.0
20	24	10	8700	12100	19000	K202410	6.5
	24	12	9600	13800	19000	K202412	8.0
	24	13	9600	13800	19000	K202413	8.9
	24	17	12400	20000	19000	K202417	11.2
	26	12	13100	15700	19000	K202612	13.2
	26	13	14100	17400	19000	K202613	14.3
22	26	10	8700	12900	18000	K222610	7.1
	26	13	10000	15400	18000	K222613	9.4
	26	17	13100	22100	18000	K222617	12.1
	27	13	14000	23000	18000	K222713	10.8
	28	17	19000	26500	18000	K222817	19.7
	28	23	20000	27000	19000	K222823	26.0
24	28	10	9400	14300	17000	K242810	8.1
	28	13	10500	17000	17000	K242813	10.1
	28	17	14000	24500	17000	K242817	13.2
	29	13	13100	19100	16000	K242913	13.5
	30	17	19000	27000	16000	K243017	21.5
	30	31	27000	43000	16000	K243031	39.1
25	29	10	9700	14900	16000	K252910	8.3
	29	13	10800	17900	16000	K252913	10.4
	29	17	14500	25500	16000	K252917	13.7
	30	25	21700	40400	15000	K253025	21.0
	30	26	20100	26500	15000	K253026	21.6
	31	17	19000	28000	16000	K253117	21.8



F_w 26~35 mm


主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min)	轴承型号	参考质量 (g)
F _w	E _w	B _c	C _r	C _{0r}	油润滑		
26	30	10	9500	15500	16000	K263010	9.0
	30	13	11100	18700	16000	K263013	11.4
	30	17	14700	27000	16000	K263017	15.0
	31	13	12400	18400	15000	K263113	9.9
	31	15	12500	19000	16000	K263115	10.3
	30	22	15200	28000	15000	KK263022	12.3
28	32	17	15000	32400	14000	K283217	18.2
	33	13	14800	23600	14000	K283313	15.2
	33	17	19100	33000	14000	K283317	19.5
	33	27	22800	40500	14000	K283327	19.0
	34	17	21300	35000	14000	K283417	24.2
	35	16	21000	29000	14000	K283516	29.0
30	34	13	11800	21200	13000	K303413	14.6
	35	13	15100	25000	13000	K303513	16.3
	35	17	19100	33500	13000	K303517	21.3
	35	27	30000	58500	13000	K303527	33.3
	37	16	22500	33000	13000	K303716	26.4
	37	18	25500	38000	13000	K303718	34.0
32	37	13	15000	25000	12000	K323713	18.3
	37	17	19400	35000	12000	K323717	22.4
	37	27	29500	59500	12000	K323727	36.7
	37	28	23100	43000	12000	K323728TN	22.3
	38	16	21000	34000	12000	K323816	25.0
	38	20	26000	44500	12000	K323820	31.0
35	40	13	15800	27500	11000	K354013	18.8
	40	17	20300	38000	11000	K354017	25.3
	40	25	29000	59500	11000	K354025	31.0
	40	27	24500	48000	11000	K235427TN	23.4
	40	27	27800	62100	11000	K354027	28.0
	40	30	25000	49500	11000	K354030	43.0

备注：后缀为TN为尼龙保持架。

F_w 37~50 mm


主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min)	轴承型号	参考质量 (g)
F _w	E _w	B _c	C _r	C _{0r}	油润滑		
37	42	17	21900	42500	10000	K374217	25.8
	42	27	31500	67500	10000	K374227	40.7
	45	26	43500	73500	10000	K374526	60.5
38	43	17	20000	38000	10000	K384317	26.1
	43	27	31000	67500	10000	K384327	43.2
	46	20	35000	56500	10000	K384620	46.0
40	44	13	13500	28000	10000	K404413	20.0
	45	13	17100	32000	10000	K404513	21.5
	45	17	20900	41000	10000	K404517	27.4
	45	21	24400	49500	10000	K404521	36.5
	45	27	32500	72500	10000	K404527	46.0
	46	17	24500	44500	9000	K404617	30.0
42	47	13	17300	33000	9000	K424713	22.5
	47	17	21100	42500	9000	K424717	31.1
	47	25	27000	57500	9000	K424725TN	25.7
	47	27	33000	74500	9000	K424727	46.6
	48	35	35000	76000	9000	K424835	60.0
	50	18	31000	49500	12000	K425018	53.0
45	49	19	17500	40000	8000	K454919	27.0
	50	17	22000	45500	8000	K455017	25.5
	50	27	34000	79500	8000	K455027	50.0
	50	32	38000	90500	8000	K455032TN	45.0
	52	18	31000	56500	8000	K455218	51.0
	52	21	39500	57500	8000	K455221TN	32.9
50	55	14	17500	36000	7500	K505514	31.0
	55	17	21400	46500	7500	K505517	35.0
	55	20	26000	59500	7500	K505520	39.4
	55	30	38500	96500	7500	K505530	59.4
	57	18	33000	62500	7000	K505718	53.4
	58	20	35000	61500	7000	K505820	64.9

备注：后缀为TN为尼龙保持架。

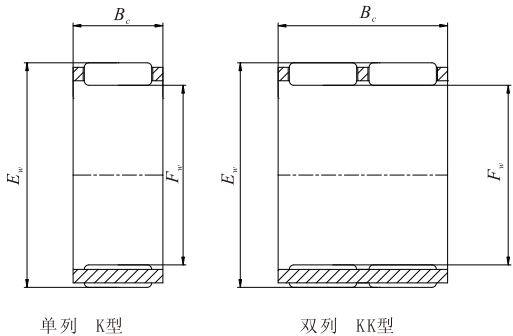



F_w 55~80 mm

F_w	主要尺寸 (mm)		基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min) 油润滑	轴承型号	参考质量 (g)
	E_w	B_c	C_r	C_{0r}			
55	60	20	28000	65500	6500	K556020	43.4
	60	27	37500	96500	6500	K556027	60.5
	60	30	40500	100300	6500	K556030	68.6
	61	20	41000	110000	6500	K556120	56.0
	62	18	35000	69500	6500	K556218	58.4
	63	15	24500	40500	6500	K556315	53.0
60	65	20	29000	71500	6000	K606520	50.5
	65	30	42000	115500	6000	K606530	71.2
	65	20	43000	84500	5500	K606820	79.0
	68	23	49000	110500	5500	K606823	94.0
	68	25	52500	84500	5500	K606825	97.0
	68	27	59000	100500	6000	K606827	98.0
70	76	20	35500	85500	4500	K707620	70.0
	76	30	51500	138500	4500	K707630	100
	78	25	51500	111500	4500	K707825	115
	78	30	59500	134500	4500	K707830	136
	80	30	72500	147500	4500	K708030	150
	78	46	77500	188000	4500	KK707846	230
75	81	20	37000	93500	4500	K758120	72.0
	81	30	51500	142000	4500	K758130	106
	83	23	49500	108000	4500	K758323	113
	83	30	61500	142000	4000	K758330	147
	83	35	62500	146000	4000	KK758335	165
	83	40	72500	176500	4000	KK758340	190
80	86	20	38000	97500	4000	K808620	76.0
	86	30	55500	158500	4000	K808630	114
	88	30	71500	178500	4000	K808830	141
	88	40	75500	191500	4000	KK808840	204
	88	46	87500	230000	4000	KK808846	235

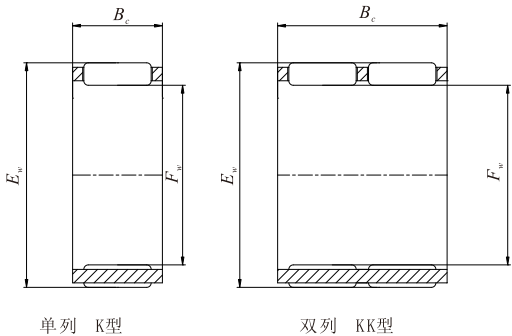



F_w 85~110 mm

F_w	主要尺寸 (mm)		基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min) 油润滑	轴承型号	参考质量 (g)
	E_w	B_c	C_r	C_{0r}			
85	92	20	44000	107500	3500	K859220	96.0
90	97	20	44500	122500	3000	K909720	103
	98	27	60500	149500	3000	K909827	150
	98	30	67500	171500	3000	K909830	172
95	102	20	45500	122500	2900	K9510220	110
	103	30	68500	179500	2900	K9510330	177
	103	40	82500	227500	2900	KK9510340	250
100	107	21	47500	126500	2700	K100×107×21	120
	108	27	56500	142500	2700	K100×108×27	176
	108	30	70500	187500	2700	K100×108×30	190
105	112	21	47000	126500	2500	K105×112×21	123
	113	30	71500	196500	2500	K105×113×30	198
110	118	30	77500	218500	2300	K110×118×30	217





F_w 5~10 mm

主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min)	轴承型号与参考质量			
F_w	D	C	C_r	C_{or}	油润滑	通孔型	重量(g)	封口型	重量(g)
5	9	9	2200	1790	36000	HK050909	1.6	BK050909	2.1
6	10	7	1600	1400	30000	HK061007	1.8	—	—
	10	8	1830	1550	32000	HK061008	2.1	BK061008	2.2
	10	9	2650	2400	30000	HK061009	2.2	BK061009	2.6
	10	11	1700	1500	29000	HK061011	2.3	—	—
	12	8	2230	2010	33000	HK061208	2.5	—	—
7	11	9	2800	2150	27000	HK071109	2.3	BK071109	2.9
	12	8	3300	3220	37000	HK071208	2.2	—	—
	12	9	3400	3150	37000	HK071209	2.4	—	—
8	12	8	2550	2400	21000	HK081208	2.7	BK081208	3.0
	12	10	3700	3450	21000	HK081210	3.0	BK081210	3.4
	14	10	3800	3950	25000	HK081410	5.4	BK081410	5.8
	14	12	4100	4320	25000	HK081412	6.6	—	—
9	13	8	3650	4050	25000	HK091308	3.0	BK091308	3.4
	13	10	4050	4250	25000	HK091310	4.0	BK091310	4.0
	13	11	4300	4700	25000	HK091311	4.1	—	—
	13	12	5000	6300	25000	HK091312	4.6	BK091312	4.9
	15	10	5300	6300	25000	HK091510	5.6	BK091510	5.6
10	13	8	4100	4800	20000	HK101308	3.5	—	—
	14	10	3900	4800	19000	HK101410	4.1	BK101410	4.3
	14	12	5000	6300	19000	HK101412	4.8	BK101412	5.0
	14	15	6700	7800	19000	HK101415	6.0	BK101415	6.2
	15	15	6800	8800	19000	HK101515	6.5	—	—
	16	10	6800	8800	18000	HK101610	6.5	BK101610	6.8
	16	12	6800	8800	18000	HK101612	7.5	—	—
	16	15	6800	8800	18000	HK101615	11.0	—	—
	17	15	7200	8000	19000	HK101715	11.5	—	—
	18	12	5500	4900	19000	HK101812	8.5	—	—





F_w 12~16 mm

主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min)	轴承型号与参考质量			
F_w	D	C	C_r	C_{or}	油润滑	通孔型	重量(g)	封口型	重量(g)
12	16	8	4150	5800	19000	HK121608	3.3	—	—
	16	10	4150	5800	19000	HK121610	4.6	BK121610	5.2
	16	12	3800	5100	15000	HK121612	5.6	BK121612	6.2
	17	12	5100	7000	15000	HK121712	7.5	—	—
	17	15	5100	7000	15000	HK121715	1.6	BK121715	2.1
	17	18	5100	7000	15000	HK121718	11.0	—	—
	18	12	5500	7000	17000	HK121812	9.1	BK121812	10.3
	18	14	6500	6300	15000	HK121814	10.6	—	—
	19	12	6800	7400	15000	HK121912	10	—	—
13	19	11	6300	6300	14000	HK131911	8.5	—	—
	19	12	6200	7100	17000	HK131912	8.9	BK131912	11.2
14	20	10	6700	7000	16000	HK142010	8.3	BK142010	12.1
	20	12	6800	7500	16000	HK142012	10.5	—	—
	20	16	7300	9000	14000	HK142016	13.9	—	—
15	20	12	5800	6000	14000	HK152012	8.4	—	—
	20	16	6000	6200	14000	HK152016	11.4	—	—
	20	20	6100	6400	14000	HK152020	13.8	—	—
	21	12	7000	8400	14000	HK152112	11.1	BK152112	12.7
	21	14	8500	10400	13000	HK152114	12.7	—	—
	21	15	9100	11400	13000	HK152115	14.2	—	—
	21	16	9800	11400	14000	HK152116	15.0	BK152116	16.5
	21	22	10400	16500	14000	HK152122	20.4	BK152122	22.0
	22	12	14300	18400	13000	HK152212	12.5	—	—
	22	13	14300	18400	13000	HK152213	13.5	—	—
16	21	6	4200	5300	12000	HK162106	5.5	—	—
	21	9	4400	5600	12000	HK162109	7.5	—	—
	22	12	7100	9200	14000	HK162212	11.7	BK162212	13.8
	22	14	8800	9900	12000	HK162214	14.4	—	—





F_w 16~22 mm

F _w	主要尺寸 (mm)		基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min) 油润滑	轴承型号与参考质量			
	D	C	C _r	C _{0r}		通孔型	重量(g)	封口型	重量(g)
16	22	16	10100	14300	14000	HK162216	15.8	BK162216	17.6
	22	17	12900	17200	12000	HK162217	18.0	—	—
	22	22	11000	17400	14000	HK162222	21.7	BK162222	23.4
17	22	15	6300	8600	11000	HK172215	10.0	—	—
	23	12	6900	9300	13000	HK172312	12.2	BK172312	14.5
	23	14	6800	10200	10000	HK172314	14.0	—	—
	23	16	8500	12500	10000	HK172316	15.9	—	—
	23	18	9500	10600	10000	HK172318	19.0	—	—
	24	15	11200	12800	10000	HK172415	17.0	—	—
	25	14	13100	14700	10000	HK172514	17.7	—	—
	25	16	9320	10400	10000	HK172516	20.0	—	—
	25	18	9500	10600	11000	HK172518	23.5	—	—
	26	10	5900	7200	10000	HK202610	11.8	BK202610	14.0
	26	11	7500	9200	9000	HK202611	12.0	—	—
	26	12	7600	10100	10000	HK202612	14.1	BK202612	16.7
20	26	14	9700	18100	9000	HK202614	15.7	—	—
	26	16	11700	29100	10000	HK202616	19.3	BK202616	22.3
	26	18	7900	12800	9000	HK202618	23.3	—	—
	26	20	13700	24000	10000	HK202620	24.1	BK202620	27.1
	26	25	9100	14800	9900	HK202625	28.0	—	—
	26	30	21800	40000	10100	HK202630	34.7	BK202630	37.4
	27	18	26000	47200	9900	HK202718	78.0	—	—
	27	20	26300	47800	9900	HK202720	82.0	—	—
	27	30	28500	48800	9900	HK202730	94.0	—	—
	28	16	29600	49800	9900	HK202816	28.5	—	—
	29	18	30900	54600	9900	HK202918	41.0	—	—
	22	10	7200	9500	10010	HK222810	12.3	—	—
22	28	12	8100	10400	10010	HK222812	15.0	BK222812	18.1
	28	16	11400	18100	10010	HK222816	20.9	BK222816	24.3





F_w 22~30 mm

F _w	主要尺寸 (mm)		基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min) 油润滑	轴承型号与参考质量			
	D	C	C _r	C _{0r}		通孔型	重量(g)	封口型	重量(g)
22	28	20	14500	25000	10010	HK222820	26.2	BK222820	29.9
	28	30	17500	30400	9000	HK222830	32.0	—	—
	29	25	18100	31500	9000	HK222925	37.0	—	—
	29	30	19400	33100	9000	HK222930	43.0	—	—
	30	14	19800	34000	9000	HK223014	21.9	—	—
	30	14	19800	34000	9000	HK223014	21.9	—	—
25	32	12	10000	14200	9000	HK253212	20.0	BK253212	23.2
	32	14	13600	18700	9000	HK253214	21.9	—	—
	32	16	13600	20000	9000	HK253216	27.3	BK253216	31.0
	32	18	17500	25800	9000	HK253218	28.2	—	—
	32	20	17900	30000	9000	HK253220	34.1	BK253220	38.7
	32	25	22200	36700	9000	HK253225	40.0	—	—
	32	26	22500	42000	9000	HK253226	44.8	BK253226	49.0
	32	38	30000	58000	9000	HK253238	64.7	BK253238	69.0
	33	10	34800	69600	9000	HK253310	17.0	—	—
	33	15	35700	70000	9000	HK253315	27.4	—	—
	35	20	36100	78650	9000	HK253520	44.9	—	—
	35	20	36100	78650	9000	HK253520	44.9	—	—
28	35	16	15400	22500	8700	HK283516	30.1	BK283516	34.1
	35	18	18500	29300	8700	HK283518	31.7	—	—
	35	20	18900	32000	8700	HK283520	37.6	BK283520	43.0
30	37	12	10100	16200	8100	HK303712	24.0	BK303712	27.9
	37	16	15200	27200	8100	HK303716	32.0	BK303716	37.1
	37	18	19200	31500	8100	HK303718	33.6	—	—
	37	20	19700	33500	8100	HK303720	40.1	BK303720	46.5
	37	26	24800	50000	8100	HK202626	52.9	BK202626	59.4
	37	38	32500	74000	8100	HK303738	76.1	BK303738	82.8
	38	12	38100	80000	8100	HK303812	28.0	—	—
	38	16	39000	82000	8100	HK303816	32.7	—	—
	38	24	39910	88800	8100	HK303824	49.0	—	—
	38	32	38890	88700	8100	HK303832	69.0	—	—
	38	32	38890	88700	8100	HK303832	69.0	—	—
	38	32	38890	88700	8100	HK303832	69.0	—	—



F_w 32~55 mm

主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min) 油润滑	轴承型号与参考质量			
F _w	D	C	C _r	C _{0r}		通孔型	重量(g)	封口型	重量(g)
32	38	11	19700	43200	7800	HK323811	17.0	—	—
	39	24	25500	52000	7300	HK323924	50.7	—	—
	39	32	22600	54300	7100	HK323932	66.4	—	—
	40	32	27990	59890	7100	HK324032	72.7	—	—
	42	32	27990	59890	7100	HK324032	72.7	—	—
35	42	12	12100	19300	7100	HK354212	27.7	BK354212	32.9
	42	16	15700	27500	7100	HK354216	36.9	BK354216	43.8
	42	20	20800	41000	7100	HK354220	46.1	BK354220	54.8
	43	16	24200	47100	6200	HK354316	37.0	—	—
	43	25	24440	48200	6200	HK354325	60.5	—	—
	43	32	24870	48880	6200	HK354332	80.0	—	—
	45	12	24870	48880	6200	HK354512	31.0	—	—
	47	12	14000	24300	6300	HK404712	31.1	BK404712	38.2
	47	16	20000	38500	6300	HK404716	41.4	BK404716	51.0
	47	20	25500	52000	6300	HK404720	51.8	BK404720	62.0
40	50	32	23000	42000	6000	HK405032	114.3	—	—
	50	38	24100	43000	6000	HK405038	130.8	—	—
45	52	12	12900	22500	5800	HK455212	34.8	BK455212	45.0
	52	16	19300	38000	5800	HK455216	46.2	BK455216	56.0
	52	20	22000	51000	5800	HK455220	56.0	BK455220	72.0
	55	38	27600	61000	5300	HK455538	135.0	—	—
	58	38	27600	61000	5300	HK455538	135.0	—	—
50	57	16	15200	32500	5300	HK505716	51.2	—	—
	58	12	23600	57200	5300	HK505812	44.2	—	—
	58	20	28000	60000	5300	HK505820	72.0	BK505820	87.3
	58	25	34500	80000	5300	HK505825	90.1	BK505825	109.0
	60	38	27770	63100	4600	HK506038	140.0	—	—
55	63	20	29500	59900	4600	HK556320	78.0	BK556320	93.8
	63	25	33500	69980	4600	HK556325	109.0	—	—
	63	28	39090	98000	4600	HK556328	111.0	BK556328	132.0



F_w 60 mm

主要尺寸 (mm)			基本额定载荷 (N)		极限转速 (r/min) 油润滑	轴承型号与参考质量			
F _w	D	C	C _r	C _{0r}		通孔型	重量(g)	封口型	重量(g)
60	68	12	12400	29000	4100	HK606812	49.2	BK606812	77.0
	68	20	30500	72000	4100	HK606820	86.0	BK606820	105.0
	68	32	50000	131000	4100	HK606832	136.0	BK606832	164.0